


MODELS WITH 1 SURFACE INDICATOR MODELES AVEC 1 LAMPE TEMOIN

REMARK : FOR CONNECTING PLAT-FORM SEE INSTALLATION SHEET OR USE AND CARE GUIDE.

REMARQUE : POUR BRANCHER LA TABLE DE COISSON VOIR LE FEUILLET D'INSTALLATION OU LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

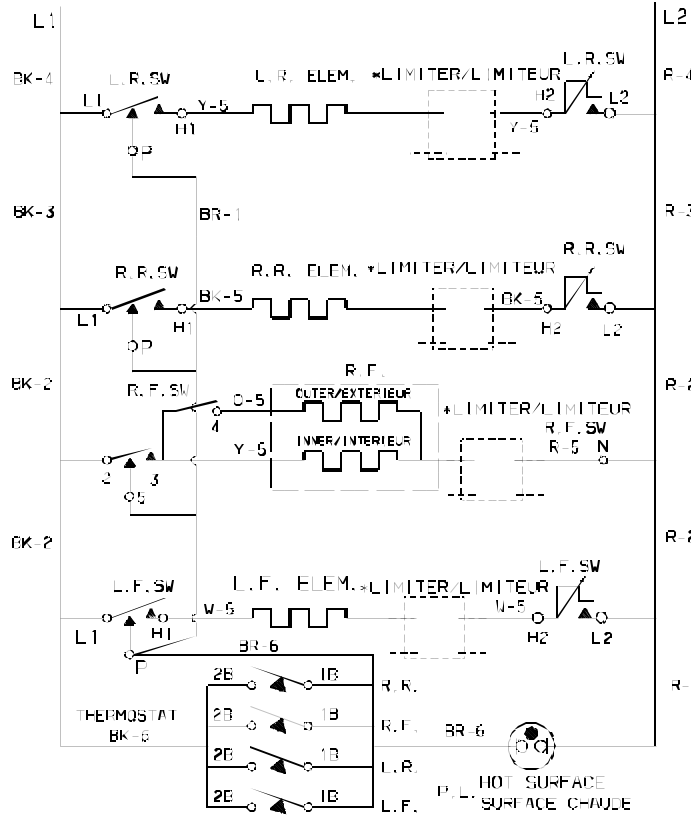

LEGEND / LEGENDE


- SW. SWITCH / INTERRUPTEUR
- L.R. LEFT REAR / ARRIERE GAUCHE
- L.F. LEFT FRONT / AVANT GAUCHE
- R.R. RIGHT REAR / ARRIERE DROIT
- R.F. RIGHT FRONT / AVANT DROIT
- P.L. PILOT LIGHT / LAMPE TEMOIN
- EXT. EXTERIOR / EXTERIEUR
- T.P. THERMAL PROTECTOR / PROTECTEUR THERMIQUE

COLORS / COULEURS


- BL. - BLUE / BLEU
- BR. - BROWN / BRUN
- R. - RED / ROUGE
- Y. - YELLOW / JAUNE
- BK. - BLACK / NOIR
- W. - WHITE / BLANC
- O. - ORANGE / ORANGE

WIRE	GAGE	TEMP. °C	UL STYLE
1	18	150°C	3321
2	16	150°C	3321
3	14	150°C	3321
4	12	150°C	3321
5	16	200°C	3322
5	18	200°C	3322


MODELS WITH 4 SURFACE INDICATORS MODELES AVEC 4 LAMPES TEMOIN

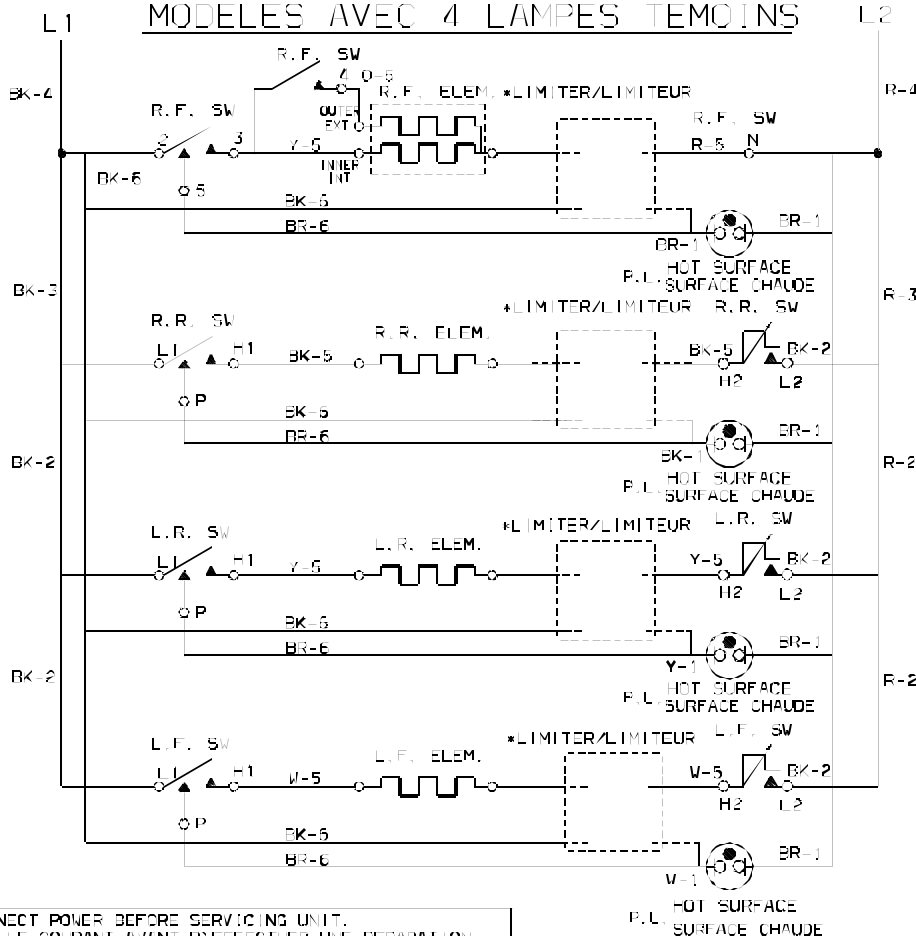

* LIMITER/LIMITEUR
DETEMPERED



* LIMITER/LIMITEUR
E.S.D./T.R.O.



IMPORTANT

USE COPPER WIRE ONLY.
UTILISER SEULEMENT DU FIL DE CUIVRE.

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATTENTION: COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER UNE REPARATION.

319047011 REV. F